

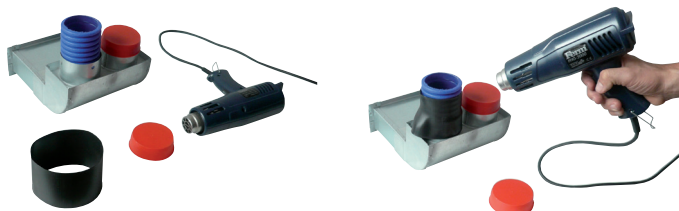


EDF-sealer



- těsnicí pásek pro utěsnění tvarovek a přechodů na ED Flex®, z DN 110 se může smršťit až na DN 30
- pásek se dodává v délce 1000 mm (pásky v délce 100 mm se nastrohávají podle potřeby)



ED Flex® 75/63 PRO, ED Flex® 75/61 HYGIENIC, ED Flex® 75/61 LT



- flexibilní PE potrubí speciálně navržené pro ventilační aplikace, uvnitř hladký povrch pro jednoduché čištění, 100% bez zápachu. Verze Hygienic s antibakteriální úpravou. Doporučený poloměr ohybu viz tabulka.

Typ	ØA	ØD	Rohyb
ED Flex® 75/63 PRO	63	75	3D
ED Flex® 75/61 HYG	61	75	3D
ED Flex® 75/61 LT	61	75	4D

ED Flex® 90/77 PRO, ED Flex® 90/75 HYGIENIC, ED Flex® 90/75 LT

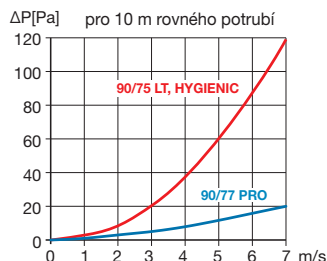

- flexibilní PE potrubí speciálně navržené pro ventilační aplikace, uvnitř hladký povrch s antibakteriální úpravou pro jednoduché čištění, 100% bez zápachu. Doporučený poloměr ohybu viz tabulka.

Typ	ØA	ØD	Rohyb
ED Flex® 90/77 PRO	77	90	4D
ED Flex® 90/75 HYG	75	90	3D
ED Flex® 90/75 LT	75	90	4D